


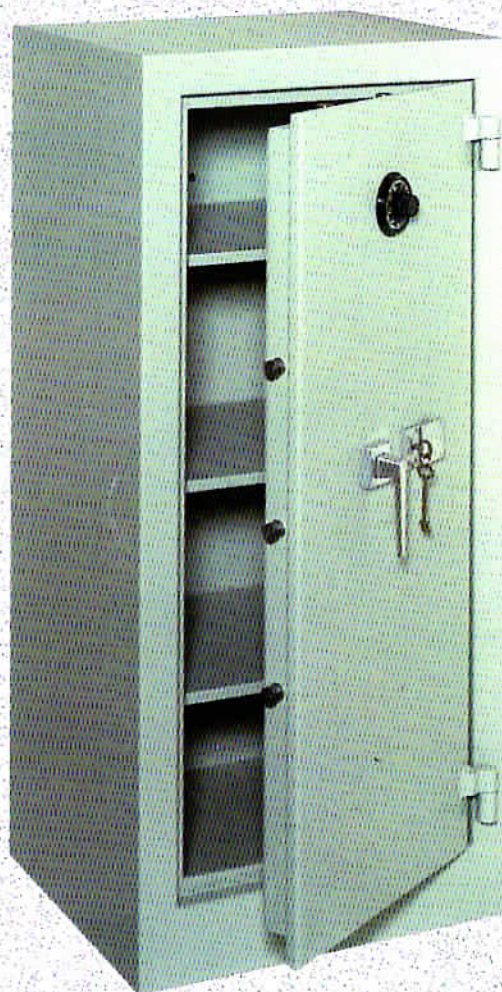

CASSEFORTI A MOBILE SERIE R-CR

Il massiccio spessore della cassaforte si compone di stratificazioni difensive razionalmente disposte e collegate tra loro senza alcuna interruzione. L'efficacia individuale delle difese e la loro reciproca integrazione consentono l'ottimale resistenza contro i principali mezzi di attacco sia termici che meccanici. Il bloccaggio dei battenti al corpo della cassaforte è assicurato da robusti chiavistelli cilindrici sui lati perimetrali e da un profilo continuo antistrappo lungo tutta la battuta cardini. Il numero dei chiavistelli è in funzione del modello di cassaforte. Il meccanismo di chiusura è a comando indiretto.

La chiusura delle casseforti è affidata ad una combinazione numerica a tre dischi coassiali capace di un milione di diverse combinazioni. Oppure combinazione elettronica.

Le nostre serrature a chiave sono inoltre dotate di un dispositivo che non permette di estrarre la chiave dalla toppa se i chiavistelli non sono in posizione di chiusura; in questo modo non si potrà dimenticare la cassaforte con il battente accostato e non rifermato. Le casseforti sono dotate di fori per l'ancoraggio al muro e hanno difese aggiuntive contro la perforazione meccanica su tutto il battente.

Dotazione interna: piani spostabili su grimaldiera.

Verniciatura in grigio del tipo goffrato.

Modello	Dimensioni esterne in mm			Peso
	Altezza	Larghezza	Profondità	Kg.
R/250	810	500	440	250
R/300	1000	550	500	300
R/350	1200	550	500	350
CR/450	1200	550	500	450
CR/550	1300	600	500	550
CR/800	1500	650	550	800

CASSEFORTI A MURO

TIPO SPECIALE

Involucro costruito in lamiera di acciaio M.S. dello spessore di 30/10 piegato a freddo, con alette di ancoraggio nella parte posteriore. Il frontale è rinforzato con acciaio al manganese imperforabile autotemperante ed un conglomerato speciale antincendio.

La porta è costituita da tre involucri d'acciaio, di cui uno in acciaio al manganese imperforabile autotemperante. Tra i diversi involucri viene colato un conglomerato speciale refrattario ad alta potenza isolatrice. La porta è montata su cardini esterni smontabili e regolabili ed ha uno spessore di 36 mm. Completa di serratura è di circa 80 mm.

La serratura è applicata su tutta la grandezza della porta ed è munita di accorgimenti tecnici di alta precisione che la rendono sicura contro lo scasso. La serratura è dotata di chiavistelli cilindrici in acciaio azionati da pomolo e rifermati da combinazione numerica a tre dischi coassiali (possibilità di 1.000.000 di combinazioni) oppure combinazione elettronica.

